



X-Revo a Parete

Climatizzatore Single Inverter

Scheda tecnica | Edizione IT04



Funzione I Feel

La reale temperatura ambiente percepita dal telecomando viene inviata all'unità interna che provvederà a regolarla automaticamente.



Funzione ECONOMY

In questa modalità, il condizionatore funzionerà a basso consumo energetico.



Funzione Blow

Previene la formazione di muffe e cattivi odori mantenendo il ventilatore acceso dopo lo spegnimento dell'unità per permettere il drenaggio della condensa.



Filtro anti-polvere

L'unità interna è dotata di un filtro per depurare l'ambiente dalle polveri.



Kit Easy Installation

La ditta di montaggio delle unità interne a Parete è dotata di n. 2 supporti in plastica, che consentono di distanziare l'unità interna dal muro, agevolando le operazioni in fase di installazione.



Gas refrigerante



Garanzia sul compressore



Ecobonus
Detrazioni Fiscali



Conto Termico



Bassa rumorosità



Controllo Wi-Fi (OPTIONAL)

Scaricando l'App gratuita **ConnectLife**, potrai utilizzare il tuo dispositivo per regolare le principali funzioni del climatizzatore X-Revo.



WIFI



comfort delivered by

EMMETI


Dati tecnici

NEW

NEW

Codice			07011140	07011145	07011150	07011155
Modello			X-Revo-0924	X-Revo-1224	X-Revo-1824	X-Revo-2424
Grandezza		kBtu	9	12	18	24
Dati in accordo ai regolamenti UE n. 206/2012 e n. 626/2011. Norme armonizzate applicate: EN 12102-1, EN 14825, EN 14511						
Carico di progetto in raffreddamento ⁽¹⁾	Pdesignc	kW	2,6	3,1	5,1	6,9
Classe di efficienza energetica in raffreddamento (min D/max A+++)			A++	A++	A++	A++
SEER			6,5	6,6	6,1	7,7
Consumo energetico annuo indicativo in raffreddamento	QCE	kWh/y	140	164	293	315
Zona climatica di progetto in riscaldamento			Media	Media	Media	Media
Carico di progetto in riscaldamento ⁽²⁾	Pdesignh	kW	2,4	3,3	4,9	5,8
Capacità dichiarata nelle condizioni di progetto		kW	1,9	2,7	4,1	4,4
Classe di efficienza energetica in riscaldamento (min D/max A+++)			A+	A+	A+	A++
SCOP			4,4	4,4	4,1	4,6
Consumo energetico annuo indicativo in riscaldamento	QHE	kWh/y	764	1056	1685	1769
Prestazioni in accordo alla norma EN 14511						
Capacità in raffreddamento ⁽³⁾ nom (min-max)		kW	2,60 (0,80 - 3,20)	3,10 (0,90 - 3,30)	5,10 (1,20 - 6,00)	6,90 (2,50 - 8,50)
Potenza assorbita in raffreddamento ⁽³⁾ nom (min-max)		kW	0,76 (0,19 - 1,20)	0,89 (0,18 - 1,10)	1,55 (0,32 - 2,07)	1,92 (0,53 - 2,93)
Capacità in riscaldamento ⁽⁴⁾ nom (min-max)		kW	2,80 (0,80 - 3,80)	3,30 (1,00 - 3,90)	5,30 (1,20 - 6,40)	6,10 (2,30 - 8,50)
Potenza assorbita in riscaldamento ⁽⁴⁾ nom (min-max)		kW	0,67 (0,19 - 0,91)	0,83 (0,22 - 1,05)	1,40 (0,30 - 1,97)	1,58 (0,51 - 2,84)
EER ⁽³⁾ nom / COP ⁽⁴⁾ nom			3,42 / 4,18	3,48 / 3,98	3,29 / 3,79	3,59 / 3,86
Carica del refrigerante R32 (GWP = 675) / CO ₂ eq.		kg / t	0,48 / 0,32	0,66 / 0,45	1,15 / 0,78	1,50 / 1,01
Distanza max tra U.I. e U.E.		m	20	20	20	20
Dislivello max tra U.I. e U.E.		m	10	10	15	15
Tubazione del refrigerante (Liquido)	Ø mm (inch)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Tubazione del refrigerante (Gas)	Ø mm (inch)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Modello unità interna			X-Revo-0924W	X-Revo-1224W	X-Revo-1824W	X-Revo-2424W
Tensione alimentazione	V/ph/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza nominale assorbita	W		40	40	90	75
Corrente massima assorbita	A		0,25	0,25	0,50	0,70
Capacità in raffreddamento ⁽³⁾ nom		kW	2,60	3,10	5,10	6,90
Deumidificazione ⁽³⁾ nom	ℓ/h		1,0	1,0	2,3	3,8
Capacità in riscaldamento ⁽⁴⁾ nom		kW	2,80	3,30	5,30	6,10
Portata d'aria super ⁽³⁾ (max-med-min)	m ³ /h		600 (550-435-350)	600 (550-435-350)	950 (900-660-500)	1050 (960-800-660)
Livello di potenza sonora ⁽⁵⁾	dB(A)		58	58	59	64
Livello di pressione sonora (max-min)	dB(A)		38 - 24	38 - 24	42 - 30	45 - 30
Grado di protezione IP			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Dimensioni unità interna	LxHxP mm		790x253x198	790x253x198	885x297x223	995x325x223
Peso unità interna	kg		7	7	10	11
Modello unità esterna			X-Revo-0924E	X-Revo-1224E	X-Revo-1824E	X-Revo-2424E
Campo di funzionamento in raffreddamento	°C		-15÷43	-15÷43	-15÷43	-15÷43
Campo di funzionamento in riscaldamento	°C		-20÷24	-20÷24	-15÷24	-20÷24
Tensione alimentazione	V/ph/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Corrente massima assorbita	A		6,5	7,0	12,3	15,2
Portata d'aria ⁽³⁾	m ³ /h		1500	2000	2200	3200
Livello di potenza sonora ⁽⁵⁾	dB(A)		62	62	63	67
Livello di pressione sonora ⁽⁵⁾	dB(A)		40	40	41	45
Tipo di compressore			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Grado di protezione IP			IPX4	IPX4	IPX4	IP24
Dimensioni unità esterna	LxHxPx DxE mm		740x490x290 x437x263	878x544x317 x530x290	907x588x338 x508x300	1010x755x398 x608x368
Peso unità esterna	kg		21	25	34	49

- (¹) Condizioni di progetto in **raffreddamento**:
 temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura esterna = 35 °C
- (²) Condizioni di progetto in **riscaldamento**:
 temperatura interna = 20 °C; temperatura esterna = -10 °C
- (³) Condizioni nominali standard in **raffreddamento**:
 temperatura interna = 27 (19) °C; temperatura esterna = 35 °C
- (⁴) Condizioni nominali standard in **riscaldamento**:
 temperatura interna = 20 °C; temperatura esterna = 7 °C;
- (⁵) Valore riferito a fattore di direzionalità pari a 2 in campo aperto
 e distanza dall'unità pari a 5 m

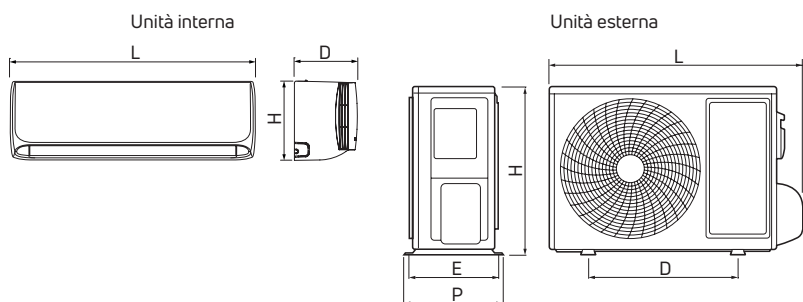

EMMETI S.p.A. Unipersonale

Via Brigata Osoppo, 166
 33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
 Tel. 0434.567911 - Fax 0434.567901
 www.emmeti.com - info@emmeti.com

A Purmo Group Brand 

PER SAPERNE DI PIÙ
 VAI SUL NOSTRO SITO
www.emmeti.com

