

**Unical**

DES<sup>air</sup>



# DES<sup>air</sup>

Modello	Potenza resa freddo	Classe energetica	Potenza resa caldo	Classe energetica
<b>CCUN 10H</b>	11300-4000	A++	12700-2800	A+
<b>CCUN 13H</b>	15200-4300	A++	16600-3640	A+

Si scrive DES<sup>air</sup> si legge “desiderio”.

Un design esclusivo per un progetto dalla struttura interna rivoluzionaria.

La gamma prevede 2 modelli in pompa di calore in **classe energetica A++/A+**:

- CCUN 10H
- CCUN 13H




**5 ANNI**  
DI GARANZIA  
DES<sup>air</sup>

DES<sup>air</sup> unisce alla sua estetica elegante, un'installazione semplificata ed una manutenzione straordinariamente veloce.

Linee morbide, pulizia, essenzialità per un design adattabile allo stile di ogni ambiente.

Le unità interne possono essere installate con tutta la gamma dei sistemi Multi-Split di Unical:

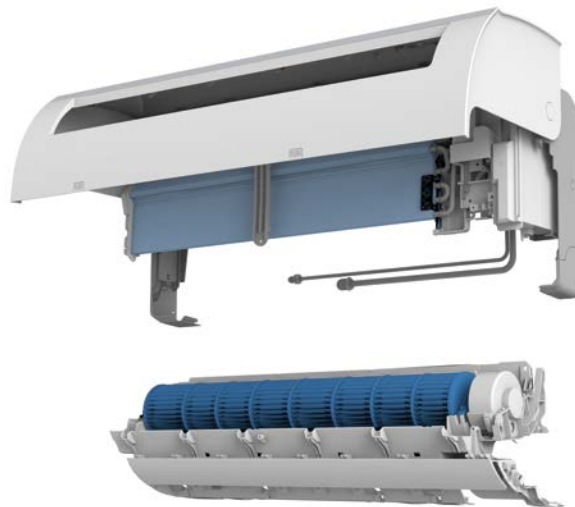

### Unità Esterne

CMX2 18HE  
CMX3 21HE  
CMX4 28HE  
CMX4 36HE  
CMX5 42HE



### Unità Interne

#### Parete

CCUN 10HI  
CCUN 13HI

Prodotto Esclusivo Qui Unical



#### Parete

CMUN 10HI  
CMUN 13HI  
CMUN 18HI



#### Pavim./Parete

CMPS 12HI  
CMPS 18HI



#### Cassetta

CMCS 12HI  
CMCS 18HI



#### Canalizzabili

CMCN 12HI  
CMCN 18HI



Per abbinamenti e dati tecnici consultare Listino Climatizzatori Unical

# Wi-Fi Ready



Grazie alla tecnologia Wi-Fi Ready e alla Key Wi-Fi fornita di serie su tutta la gamma, è possibile comandare il climatizzatore anche a distanza dal proprio smartphone.

# Bellezza e praticità

- Pulizia filtri semplificata senza apertura del pannello frontale
- Sistema DC "Inverter" con modulazione progressiva continua per un maggior risparmio energetico stagionale e un miglior comfort in ambiente
- Compressori rotativi
- Funzione "self cleaning" antimuffa con asciugatura automatica della batteria interna
- Telecomando a raggi infrarossi con display




Una speciale dima di supporto dà la possibilità di tenere la macchina sollevata dalla parete e di aprirla completamente per accedere a tutte le sue parti interne.



# Dati tecnici e dimensioni

Modello		CCUN 10H	CCUN 13H
Unità interna		CCUN 10HI	CCUN 13HI
Unità esterna		CCUN 10HE	CCUN 13HE
<b>Classe energetica raffr. / Riscald.</b>		<b>A++ / A+</b>	<b>A++ / A+</b>
SEER / SCOP		6,8 / 4,1	6,7 / 4,2
Carico teorico raffr. / Riscald.	kW	2,6 / 2,4	3,5 / 2,6
Consumo annuo raffr. / Riscald.	kWh	134 / 820	183 / 867
Refrigerante / GWP		R410A / 2088	R410A / 2088
Potenza resa in raffr. Nomin. (Max-min)	kW	2,64 (3,31-1,17)	3,52 (4,45-1,26)
Potenza resa in riscald. Nomin. (Max-min)	kW	2,93 (3,72-0,82)	3,81 (4,87-1,06)
Dimensione unità interna (AxLxP)	mm	302x717x193	302x805x193
Dimensione unità esterna (axlpx)	mm	555x770x300	554x800x333
Peso (U. Interna / U. Esterna)	kg	7 / 26,6	7,7 / 29,1
Pressione sonora (U. Interna / U. Esterna)	dB(A)	40 / 55	41 / 56

Unical declina ogni responsabilità eventuali errori di trascrizione o di stampa e si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti modifiche che non ne pregiudichino le caratteristiche essenziali.

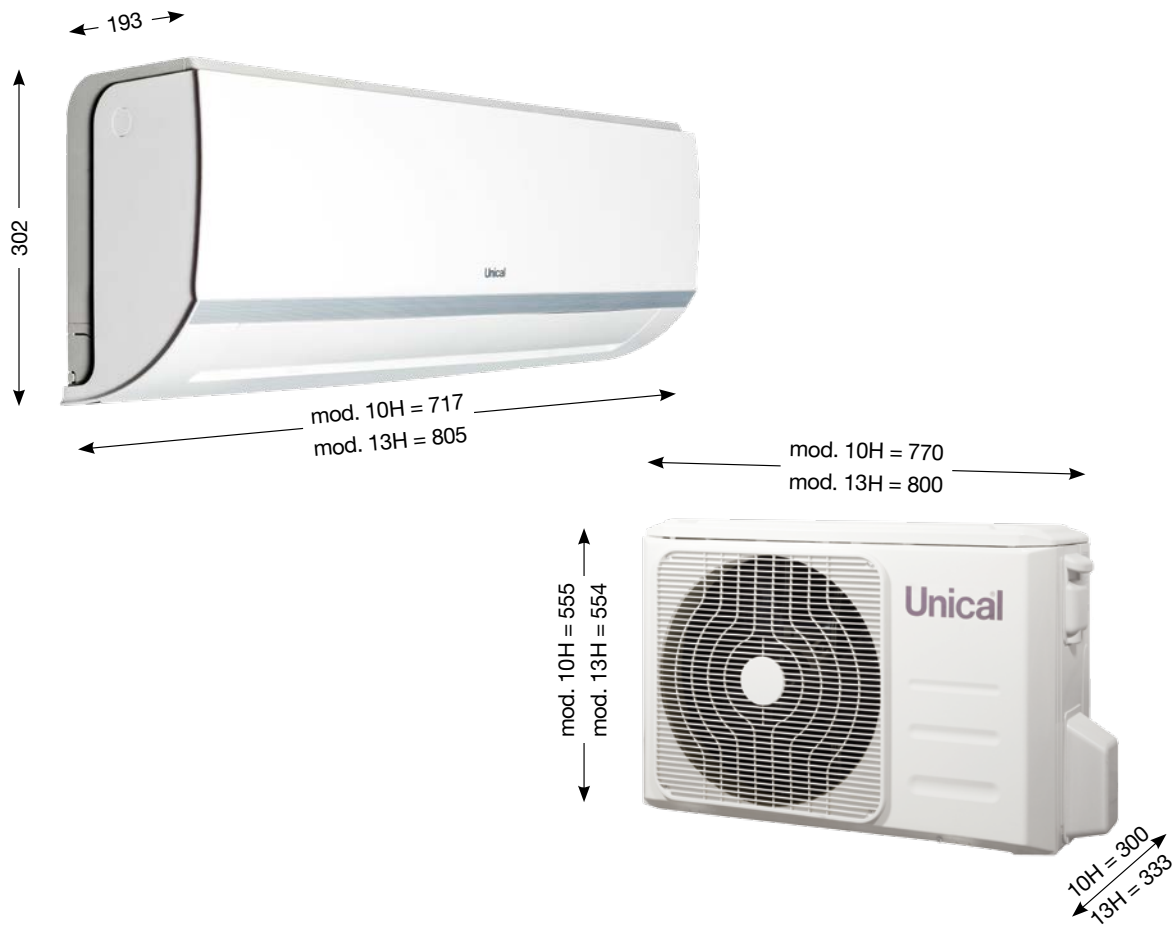

Unical®



[www.unical.eu](http://www.unical.eu)